

## CONTROLPARK-V2



- Développé et fabriqué par Spécitech-Automatisme
- Coffret opaque tout en un (confort, désenfumage)
- Mode confort géré par horloge hebdomadaire programmable intégrée
- Compatible avec tous les ventilateurs à moteurs triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander existants sur le marché
- Produit livrable rapidement
- Devis gratuit sous 24h (sauf produit spécifique)



### Description

Le coffret pour désenfumage et ventilation confort CONTROLPARK-V2 a été spécialement conçu pour des applications parking des bâtiments d'habitat collectif.

Le coffret CONTROLPARK-V2 comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la commande confort avec commande par horloge des petites et grandes vitesses (renouvellement cyclique de l'air vicié) ainsi que la fonction désenfumage sécurisée.

### Caractéristiques

- Coffret en technopolymère IP56 960°
- Pour moteur triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander
- Protection thermique confort PV/GV
- Horloge secourue confort PV/GV
- 30 plages de communications programmables
- Contacteur de by-pass en désenfumage
- Tension TBTS de commande fournie par le coffret
- Bornier de raccordement

### Options intégrées

- Le raccordement pour 4 entrées de télécommande déportées par contact sec :
  - 1 télécommande Arrêt Pompier
  - 3 télécommandes de Mise en désenfumage
- Une horloge permettant la gestion du mode confort PV/GV :
  - Horloge hebdomadaire digitale avec réserve de marche et afficheur à cristaux liquides
  - 20 plages de commutations librement programmables par jour, utilisables au choix pour chaque jour

### La gamme CONTROLPARK-V2

Le coffret CONTROLPARK-V2 a été développé dans le but de répondre à une application bien précise : les parkings d'habitat collectif. 1 seule famille et 1 seule gamme sont disponibles :

- Famille : désenfumage et confort
- Gamme : triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander
- Gamme de 9 à 65A (au-delà, nous consulter)

### Domaine d'application

Le coffret CONTROLPARK-V2 répond aux exigences de ventilation confort et de désenfumage des parkings résidentiels tertiaires soumis à l'Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

En particulier pour les parcs couverts de plus de 100m<sup>2</sup>, sur plusieurs niveaux.


# Coffret ventilation parking CONTROLPARK-V2

## Références et tailles des coffrets

Code	Référence	Intensité (A)	Taille
702101	CPA-9-V2	9	1
702102	CPA-15-V2	15	1
702103	CPA-25-V2	25	2
702104	CPA-32-V2	32	2
702105	CPA-50-V2	50	3
702106	CPA-65-V2	65	3

Pour une application sur des intensités supérieures à 65 A, consulter notre service technique.

Taille	Largeur A	Longueur B	Profondeur C
1	300	380	120
2	460	380	120
3	650	515	250

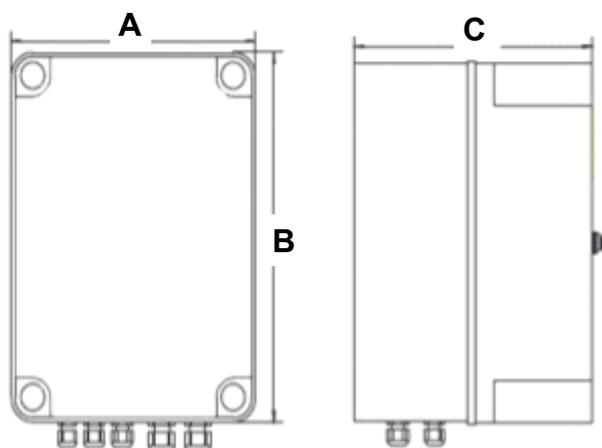

Sécurité incendie – Désenfumage

# Coffret ventilation parking CONTROLPARK-V2

## Les accessoires déportés

Commandes spéciales parking		
Code : 700 005	Code : 700 006	Code : 700 007
1 zone	2 zones	3 zones
		
Commandes Parking pour plusieurs zones de désenfumage Boîtier de commande sous verre dormant avec un commutateur 3 positions : Arrêt Pompier – Marche Confort AUTO – Désenfumage GV		

Arrêt Pompier
Code : 700 001


Commande de Mise en désenfumage
Code : 700 002


Déclencheur manuel
Code : 700 003


Déclencheur manuel avec bris de glace
Code : 700 004


Interrupteur de proximité									
	<table border="1"><thead><tr><th>Code</th><th>Référence</th></tr></thead><tbody><tr><td>700 010</td><td>IDPE-13</td></tr><tr><td>700 011</td><td>IDPE-32</td></tr><tr><td>700 012</td><td>IDPE-63</td></tr></tbody></table>	Code	Référence	700 010	IDPE-13	700 011	IDPE-32	700 012	IDPE-63
Code	Référence								
700 010	IDPE-13								
700 011	IDPE-32								
700 012	IDPE-63								

Sécurité incendie – Désenfumage