

VMC

SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

Des solutions
de choix



43

MODULO 2 R-CONTROL

Certifié



VENTILATION HYGROREGLABLE

Systeme sous avis technique N°14/14 - 1955

GRUPE UNIVERSEL DU T2 AU T7, de 2 à 6 sanitaires,
compatible pour Hygro A et Hygro B

Spécialement adapté pour la RT 2012,
et BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION BBC

Moteur à courant continu, à TRÈS FAIBLE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (8,4 à 18,3 W Th-C)

TRÈS SILENCIEUX, 33,7 dB(A) à la bouche cuisine

FACILITÉ d'installation

NATHER

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 R-Control 2V



HABITAT INDIVIDUEL



CONFORT



ECONOMIE D'ÉNERGIE

BBC

BATIMENT BASSE CONSOMMATION



Destiné au renouvellement de l'air de votre maison, le MODULO 2 R-Control 2V, associé aux bouches d'extraction spécifiques, adapte en permanence les débits d'air à extraire en fonction de l'hygrométrie et de la présence des résidents. Il limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et réduit au strict minimum la consommation électrique. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7 équipé d'1 cuisine et jusqu'à 6 sanitaires.

Idéal pour les maisons BBC, il s'installe principalement en combles.


DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80 (interchangeables avec bouchons et piquage double pour la version 6 sanitaires)
- 1 piquage de rejet Ø 160 vers l'extérieur
- Accroche-gaines sur tous les piquages

GAMME

- Groupe seul Modulo 2 R-Control 2V
- Kit VMC simple flux hygroréglable A
- Kit VMC simple flux hygroréglable B

Bouches à commande manuelle	Economique et efficace
Bouches à commande électrique	Installation filaire et confort d'utilisation
Bouches à commande "piles"	Facilité d'installation et confort d'utilisation

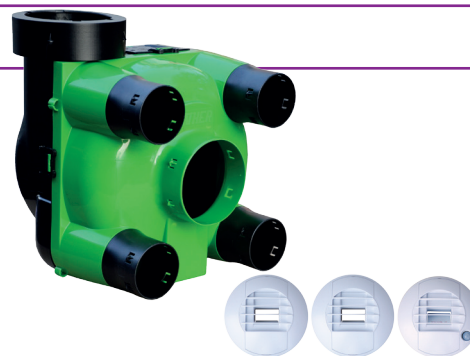

CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable, type polypropylène
- Moteur à commutation électronique, à variation de vitesse automatique
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à action spécialement développée pour l'application ventilation hygroréglable

MISE EN ŒUVRE



- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons
- Maintien et étanchéité du produit par accroches-gaines
- Raccordement aéraulique par gaines flexibles jusqu'au T7 / 6 sanitaires avec performances garanties (aucune obligation d'utiliser un conduit rigide)
- Trappe de connexion électrique ergonomique

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 R-Control 2V

DIMENSIONS



Poids : 2,7 kg


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine LwA : 33,7 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz
Intensité absorbée	0,37 A
Puissance W-Th-C	
T2 au T7	8,4 à 18,3 W Th-C
T4 2 sanitaires Hygro B	12 W Th-C

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

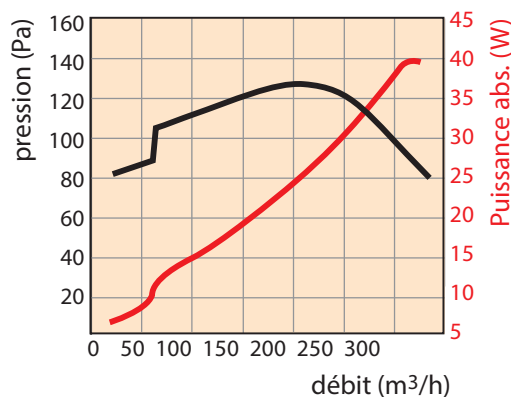

BOUCHES ET ACCESSOIRES



Piquage double permet le raccordement des 5ème et 6ème sanitaires



Bouche cuisine à cordelette avec manchette placo à joint \varnothing 125 débit permanent avec modulation hygrostatique automatique débit de pointe commandé par cordelette Minuté 30 mn



Bouche cuisine électrique avec manchette placo à joint \varnothing 125 débit permanent avec modulation hygrostatique automatique débit de pointe commandé par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche cuisine à piles avec manchette placo à joint \varnothing 125 débit permanent avec modulation hygrostatique automatique débit de pointe commandé par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche WC tempo à cordelette avec manchette placo à joint \varnothing 80 débit permanent réduit en période d'inoccupation débit de pointe commandé par cordelette - Minuté 30 mn



Bouche WC tempo électrique avec manchette placo à joint \varnothing 80 débit permanent réduit débit de pointe commandé par bouton



Bouche WC tempo à piles avec manchette placo à joint \varnothing 80 débit permanent réduit débit de pointe commandé par détection de présence - Minuté 30 mn



Bouche WC autoréglable avec manchette placo à joint \varnothing 80 débit permanent fixe



Bouche salle de bains avec manchette placo à joint \varnothing 80 débit permanent avec modulation hygrostatique automatique