

HABITAT RÉSIDENTIEL

VMC SIMPLE FLUX




SKAGEM 2

Le spécial gaz

- Pour les logements du T2 au T7, **jusqu'à 4 sanitaires**
- **Compatible avec chaudière gaz** à raccordement VMC (autoréglable et hygroréglable gaz)
- S'installe principalement en combles
- Maîtrise des débits d'air extraits

SKAGEM 2

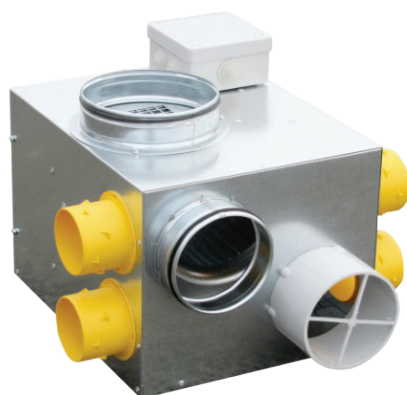

HABITAT
INDIVIDUEL



CONFORT



ErP ready

Destiné au renouvellement d'air de votre logement, le SKAGEM 2 assure la maîtrise des débits d'air extraits ainsi que l'extraction des produits de combustion de votre chaudière gaz (débits d'air).

Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans toutes les positions, principalement en combles.

DESCRIPTION

- 1 piquage galva Ø 125 avec joint pour raccordement de la bouche thermoréglable (extraction des produits de combustion de la chaudière)
- 1 piquage polyéthylène Ø 125 obturé (extraction de la cuisine si chaudière en garage, par une bouche Alizé auto ou hygro cuisine)
- 2 piquages polyéthylène Ø 80 réglés 30 m³/h (à raccorder sur bouche ESA 80)
- 2 piquages polyéthylène Ø 80 réglés 15 m³/h
- 2 bouchons Ø 80
- 4 piquages polyéthylène Ø 80 libres pour un raccordement sur bouches hygro réglables sanitaires
- 1 piquage galva Ø 160 avec joint pour refoulement

CONSTRUCTION

- Moteur à 3 vitesses par condensateurs
- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé
- Ventilateur simple ouïe avec moteur hors du flux d'air
- Turbine centrifuge à action
- Thermocontact de sécurité


GAMME

- Groupe seul SKAGEM 2


MISE EN ŒUVRE

Implantation intérieure uniquement, en combles ou en local technique.

Raccordement spécifique que en gaine aluminium gaz pour la bouche thermoréglable (chaudière) et le rejet.

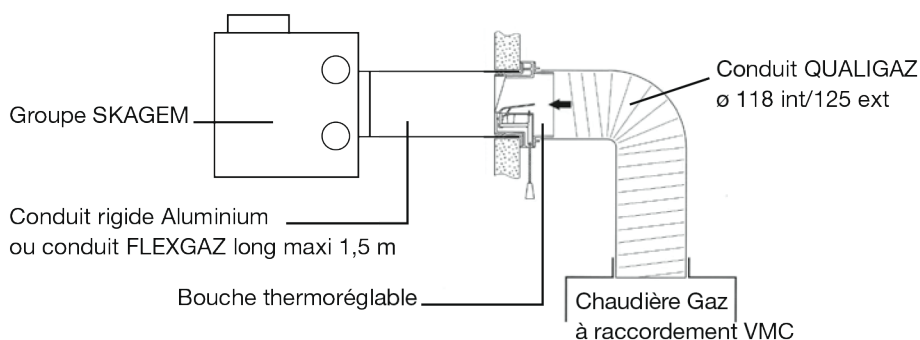

DIMENSIONS

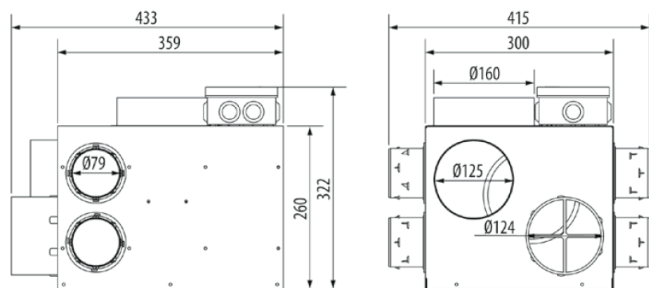

Poids : 7,5 kg


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique au débit maxi (380 m³/h) :
L_{wA} ≤ 50 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Fonctionnement	chaudière cuisine	chaudière garage
Condensateurs	5 µF	2 µF
Puissance max	40 W	65 W
Intensité max	0,28 A	0,29 A

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

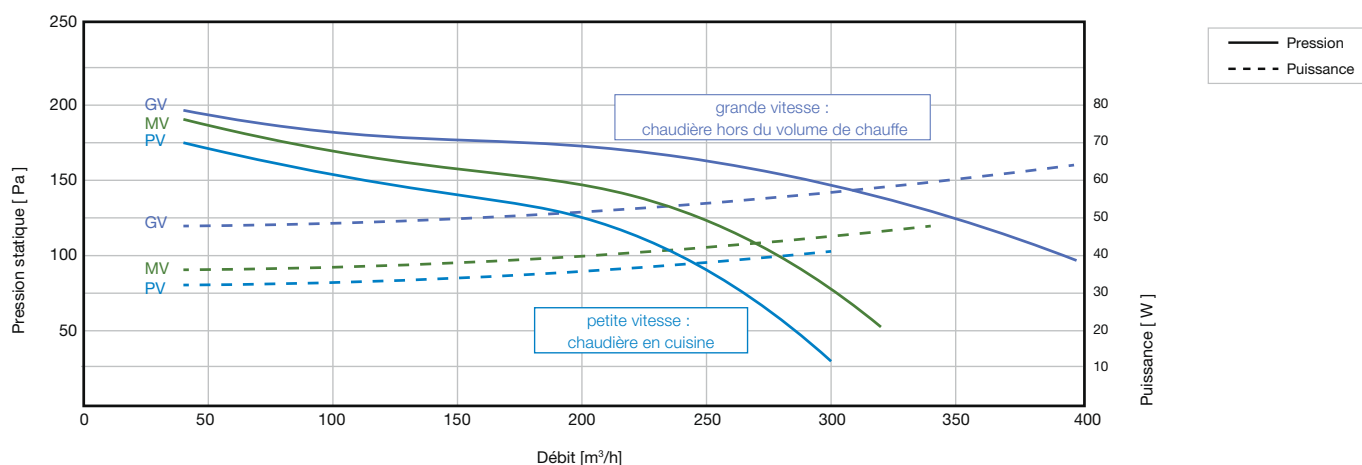

ACCESSOIRES



Bouche sanitaire Ø 80 ESEA80A
Terminal d'extraction avec manchette placo.



Manchette placo Ø 125
indispensable au montage de la bouche cuisine.




Bouche thermoréglable
permet l'extraction des produits de combustion de la chaudière gaz (23 kW maxi).
Bouche thermomodulante à double débit
45/135 m³/h.



Conduit QUALIGAZ Ø 18/125
d'une longueur de 1,5 m, il permet le raccordement de la bouche à la chaudière.



Bouche cuisine autoréglable
nécessaire dans le cas où la chaudière n'est pas installée dans la cuisine.
Bouche double-débit 45/135 m³/h.



Conduit FLEXGAZ Ø 125
d'une longueur de 3 m et d'une épaisseur de 0,3 mm, il permet le raccordement de la bouche au groupe.



Bouches hygroréglables
cuisine / WC / SdB