



Aspiration simple ou double
4 faces apparentes en inox AISI 304L finition brossée SB
Conception rigide et hygiénique
Joues sans marque apparente



OPTAIR®
Cuisine

APPLICATION

- Captation et filtration de la chaleur et de la vapeur d'eau dégagées par les fours.

GAMMES

- Hotte à simple aspiration : avancée 1000, 1250, 1500 et 1750 mm avec aspiration par filtres au-dessus de la porte du four.
- Hotte à double aspiration : avancée 1500 et 1750 mm avec aspiration par filtres des 2 côtés.
- Modules monoblocs de longueur 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 mm.
- Hauteur 400, 500 mm.
- Dimensions et finitions identiques aux modèles : CHEF, CONFORT, LAVERIE et INDUCT de la Gamme VORAX®.

DESCRIPTION

Hotte

- Hotte à hauteur constante pour un volume de cantonnement maxi.
- Filtres standards média galva, cadre inox M0 397x472x25 mm.
- Construction autoportante sans fixation apparente ni arête vive pour un nettoyage sans risque de coupure.
- Renforts latéraux, en acier galvanisé 15/10^{ème} hauteur 50 mm, intégrés à la hotte, assurant la rigidité de l'ensemble.
- Réglage de la mise à niveau depuis l'intérieur de la hotte et caches de fixations clipsables.
- Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d'air.
- **4 faces apparentes en inox austénitique AISI 304L (1.4307) finition brossée SB permettant un montage inversé.**
- Face supérieure en acier galva.
- Joues sans marque apparente telle que rivets et goujons.
- Gouttière périphérique.
- Organe de purge et bouchon en inox - fileté 1/2" Gaz.

Emballage


- Emballée en caisse claire voie sous film thermo-rétractable.
- Faces extérieures inox protégées par film PVC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (mm)	Poids (kg)					
	Simple extraction				Double extraction	
	Avancée 1000	Avancée 1250	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 1500	Avancée 1750
1000	45	50	54	60	70	77
1500	58	64	69	76	90	99
2000	76	83	89	97	116	126
2500	89	98	105	114	138	149
3000	103	114	121	131	159	172

VORAX® FOUR

▶ TARIFS PAGE 1581

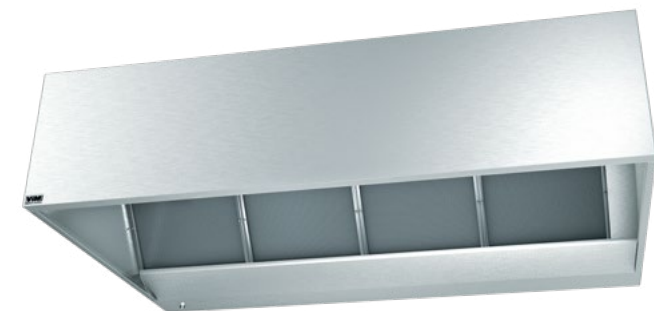

ACCESSOIRES



Collecteur d'extraction en acier galvanisé ou inox.
TARIF page 1547




Tôles obturatrices pleines
TARIF page 1637



Platine virole
TARIF page 1641



Bandeau d'habillage
TARIF page 1644



Registre à guillotine
TARIF page 1641



Éclairage encastré
TARIF page 1639



Filtres à média inox
TARIF page 1637



new NOUVEAU
Spots LED
TARIF page 1639



Filtre combi haute efficacité 95%
TARIF page 1637

Autres accessoires
Panneau supérieur tout inox.



Filtre à choc haute efficacité
TARIF page 1637

OPTIONS

Éclairage étanche LED encastré avec verre blindé de protection

- IP 55 - démontage aisé pour remplacement des tubes.
- 1 x 10 W lg 690 mm pour module de 1000 mm.
- 1 x 20 W lg 1300 mm pour module à partir de 1500 mm.
- 230 volts, 50 Hz, couleur 6000 K.
- Livré avec un câble de raccordement de 1.50 m.

Éclairage étanche par spots LED encastrés

- Résistance au feu 90 minutes.
- IP 65.
- 230 volts, 50/60 Hz, gradable, couleur réglable (3000K, 4000K ou 6000K).
- Dimensions : diamètre 83 mm, hauteur 86 mm. Possibilité de déclipser le bloc d'alimentation pour obtenir une hauteur de 53 mm et ne pas dépasser de la hotte.
- Spots montés et câblés sur chaque module.
- Livrés avec un câble de raccordement de 1.5 m.

Module	1000	1500	2000	2500	3000
Nbre spots	1	2	3	4	5
Puissance totale (W)	7	14	21	28	35


HOTTES FOURS VORAX® FOUR

CAPTATION SIMPLE OU DOUBLE

ENCOMBREMENT (EN MM)

VORAX® FOUR simple extraction

Éclairages en option- Livrées non percées

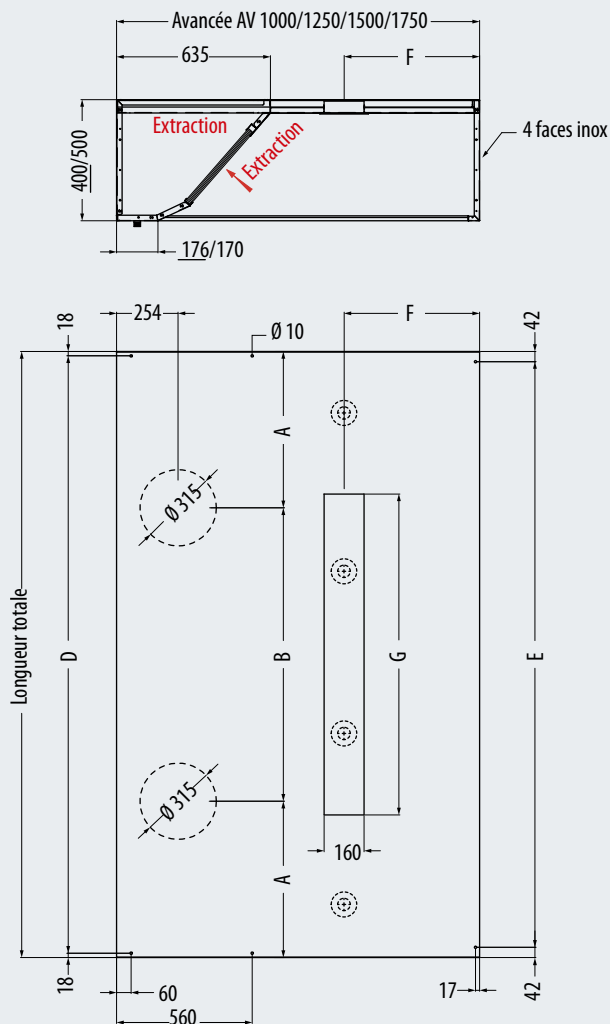


En souligné = dimensions du modèle 400
En normal = dimensions du modèle 500

⊗ Spot LED
1 à 5 spots selon longueur de module

VORAX® FOUR double extraction

Filtre/filtre - Éclairages en option- Livrées non percées

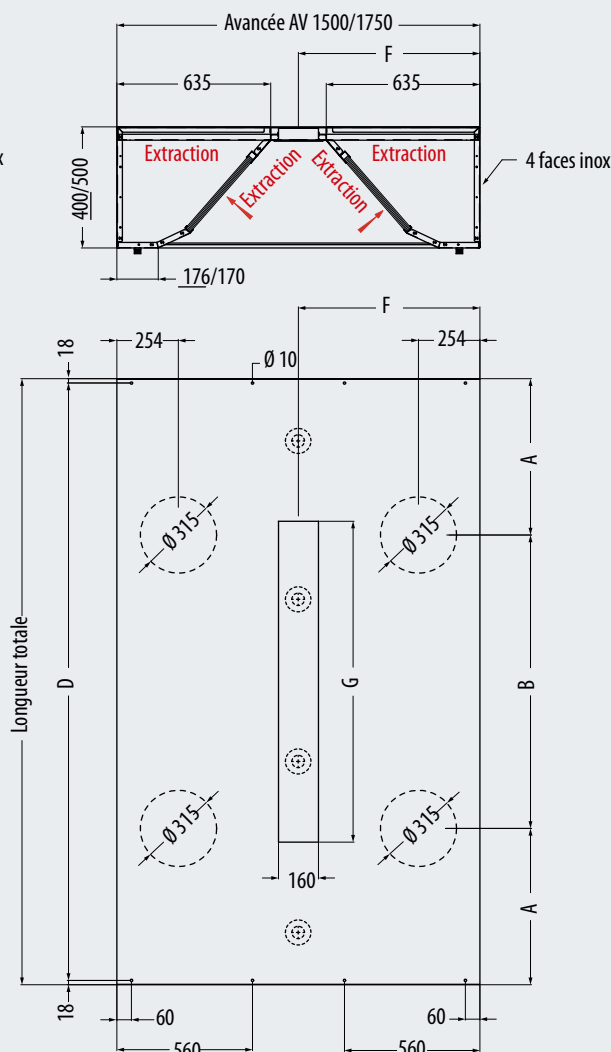

⊗ Spot LED
1 à 5 spots selon longueur de module

Module	Long. Totale*	Longueur captation	Nbre piquages extraction**	VORAX® FOUR simple extraction											
				A	B	D	E	Av. 1000		Av. 1250		Av. 1500		Av. 1750	
								F	G	F	G	F	G	F	G
1000	1004	1000	1	502		968	920	185	655	310	655	560	655	810	655
1500	1504	1500	1	752		1468	1420	185	1265	310	1265	560	1265	810	1265
2000	2004	2000	2	514	976	1968	1920	185	1265	310	1265	560	1265	810	1265
2500	2504	2500	2	645,5	1213	2468	2420	185	1265	310	1265	560	1265	810	1265
3000	3004	3000	2	645,5	1713	2968	2920	185	1265	310	1265	560	1265	810	1265

*Longueur totale des modules assemblés : 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004. ** Diamètre de piquages conseillés : Ø315

Module	Long. Totale*	Longueur captation	Nbre piquages extraction**	VORAX® FOUR double extraction								
				A	B	D	Avancée 1500		Avancée 1750			
							F	G	F	G		
1000	1004	1000	2	502		968	750	655	875	655		
1500	1504	1500	2	752		1468	750	1265	875	1265		
2000	2004	2000	4	514	976	1968	750	1265	875	1265		
2500	2504	2500	4	645,5	1213	2468	750	1265	875	1265		
3000	3004	3000	4	645,5	1713	2968	750	1265	875	1265		

*Longueur totale des modules assemblés : 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004. ** Diamètre de piquages conseillés : Ø315