



# HOTTES POLYVALENTES VORAX® PREMIUM



## CAPTATION SIMPLE

Conception rigide et hygiénique  
Faces apparentes en inox AISI 304L finition brossée SB  
Hotte statique ultra-plate  
Hotte à pans verticaux et visière réduite  
Installation simplifiée  
Joues sans marque apparente



OPTAIR®  
Cuisine

### APPLICATION

- Captation et filtration des polluants et de la chaleur.
- Particulièrement adaptée aux locaux bas sous plafond.
- Peut être facilement dissimulée en application cuisine ouverte.

### GAMMES

- **Simple adossée ou double centrale.**
- Modules monoblocs de longueur 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 mm.
- Sans avancée ou avec avancées de profondeur 1000, 1250 et 1500 mm.
- Hauteur arrière de 400 mm et frontale de 220 mm.
- Dimensions et finitions identiques au modèle VORAX® PREMIUM G.

### DESCRIPTION

#### Hotte

- **Hotte à hauteur de visière réduite.**
- Construction autoportante sans fixation apparente ni arête vive pour un nettoyage sans risque de coupure.
- Renforts latéraux, en acier galvanisé 15/10<sup>ème</sup> hauteur 50 mm, intégrés à la hotte, assurant la rigidité de l'ensemble.
- Réglage de la mise à niveau depuis l'intérieur de la hotte et caches de fixations clipsables.
- Gousset en extrémité de capteur pour une jonction rigide entre 2 modules tout en permettant un grand passage d'air.
- Hottes centrales constituées par assemblage dos à dos de 2 hottes adossées avec cloisons.
- **Faces apparentes en inox austénitique AISI 304L (1.4307) finition brossée SB.**
- Faces arrière et supérieure en acier galvanisé.
- Joues sans marque apparente telle que rivets et goujons.
- Filtres standards média galva, cadre inox M0 397x472x25 mm.
- Tôles d'obturation inox.
- Gouttière périphérique.
- Organe de purge et bouchon en inox - fileté 1/2" Gaz.

#### Emballage

- Emballée en caisse claire voie sous film thermo-rétractable.
- Faces extérieures inox protégées par film PVC.

### OPTIONS

#### Éclairage étanche en applique

- Tubes T5 2x18 W lg 647 mm pour module de 1000 mm, IP 65. Température + 40°C.
- LED 30 W lg 1272 mm pour module à partir de 1500 mm, IP 66. Température + 45°C.
- LED 38 W lg 1172 mm pour module à partir de 1500 mm, IP 66. Température + 65°C.
- 230 volts, 50 Hz, couleur 4000 K.
- Livré non monté.

### VORAX® PREMIUM

▶ TARIFS PAGE 1547



### ACCESSOIRES



Collecteur d'extraction en acier galvanisé ou inox.  
TARIF page 1547



Bandeau d'habillage  
TARIF page 1644



Platine virole  
TARIF page 1641



Éclairage encastré  
TARIF page 1639



Registre à guillotine  
TARIF page 1641



Éclairage en applique  
TARIF page 1639



Filtres à média inox  
TARIF page 1637



**new**  
**NOUVEAU**  
Spots LED  
TARIF page 1639



Filtre combi haute efficacité 95%  
TARIF page 1637



**VORAX®VARI**  
Variateur électronique  
230 V monophasé  
TARIF page 1534



Filtre à choc haute efficacité  
TARIF page 1637

**Autres accessoires**  
Panneau arrière et supérieur tout inox.



Tôles obturatrices pleines  
TARIF page 1637

### OPTIONS

#### Éclairage étanche LED encastré avec verre blindé de protection

- IP 55 - démontage aisé pour remplacement des tubes.
- 1 x 10 W lg 690 mm pour module de 1000 mm.
- 1 x 20 W lg 1300 mm pour module à partir de 1500 mm.
- 230 volts, 50 Hz, couleur 6000 K.
- Livré avec un câble de raccordement de 1.50 m.

#### Éclairage étanche par spots LED encastrés

- Résistance au feu 90 minutes.
- IP 65.
- 230 volts, 50/60 Hz, gradable, couleur réglable (3000K, 4000K ou 6000K).
- Dimensions : diamètre 83 mm, hauteur 86 mm. Possibilité de déclipser le bloc d'alimentation pour obtenir une hauteur de 53 mm et ne pas dépasser de la hotte.
- Spots montés et câblés sur chaque module.
- Livrés avec un câble de raccordement de 1.5 m.

Module	1000	1500	2000	2500	3000
Nbre spots	1	2	3	4	5
Puissance totale (W)	7	14	21	28	35



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (mm)	Poids (kg)			
	Sans avancée	Avancée 1000	Avancée 1250	Avancée 1500
1000	17	24	26	29
1500	24	34	37	41
2000	32	44	48	53
2500	39	54	59	65
3000	46	64	70	77

## ENCOMBREMENT (EN MM)

### VORAX® PREMIUM

Eclairages en option- Livrées non percées

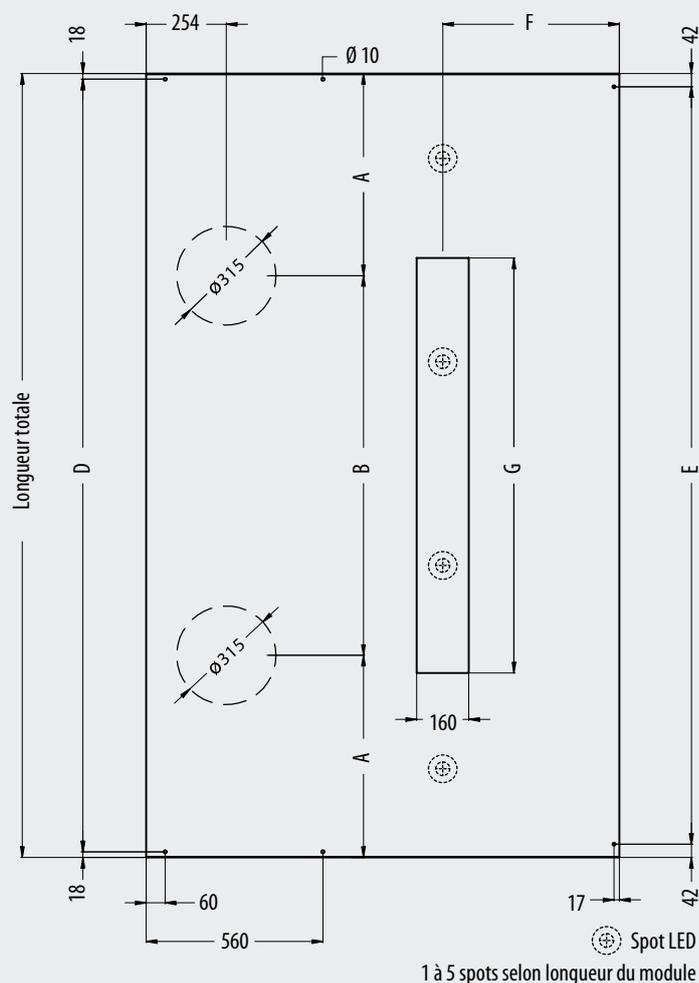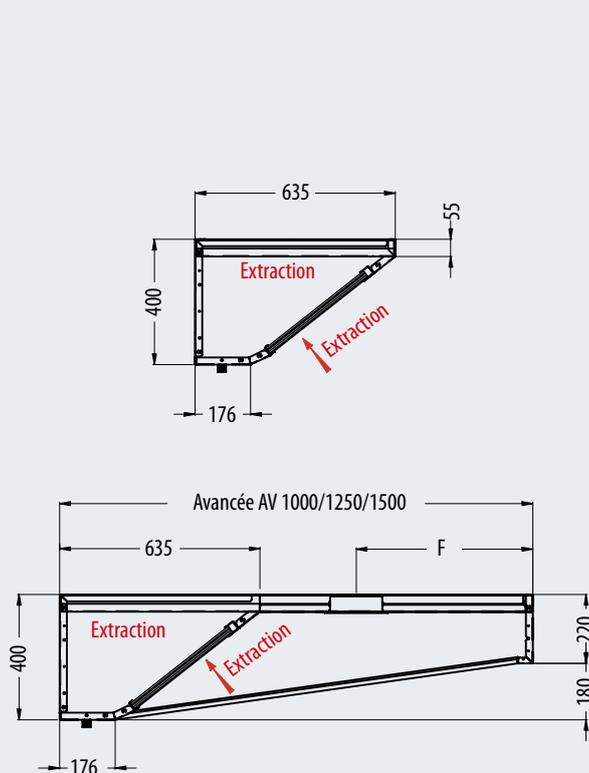

Module	Long. Totale*	Longueur captation	Nbre piquages extraction	A	B	D	E	Avancée 1000		Avancée 1250		Avancée 1500	
								F	G	F	G	F	G
1000	1004	1000	1	502		968	920	185	655	310	655	560	655
1500	1504	1500	1	752		1468	1420	185	1265	310	1265	560	1265
2000	2004	2000	2	514	976	1968	1920	185	1265	310	1265	560	1265
2500	2504	2500	2	645,5	1213	2468	2420	185	1265	310	1265	560	1265
3000	3004	3000	2	645,5	1713	2968	2920	185	1265	310	1265	560	1265

\*Longueur totale des modules assemblés : 3504, 4004, 4504, 5004, 5504, 6004